



FABRICATION ALLEMANDE




Vis de blocage du chariot




4 vis pour un carottage précis



galets d'entraînement



poignée de transport

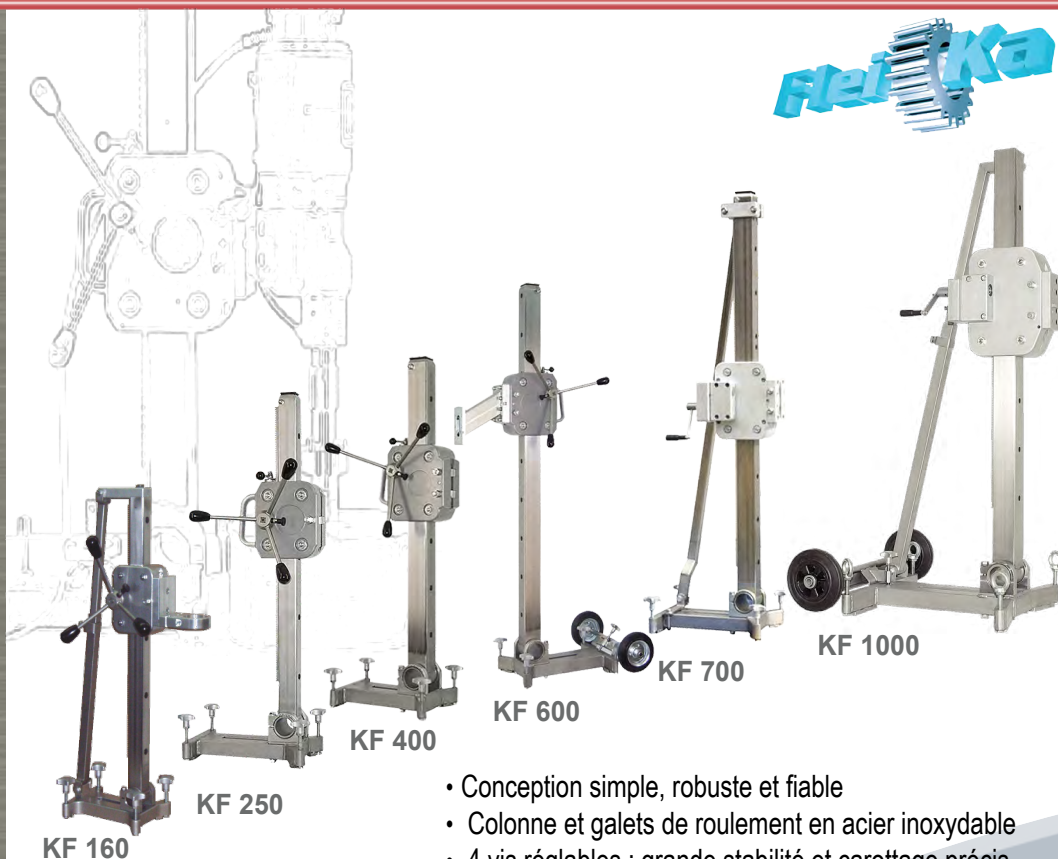

- Conception simple, robuste et fiable
- Colonne et galets de roulement en acier inoxydable
- 4 vis réglables : grande stabilité et carottage précis
- Système de montage et démontage rapide du moteur

TYPE	KF 160	KF 250	KF 400	KF 600	KF 700	KF 1000
Ø MAX. MM	200	360	400	400	430	500
Ø MAX. MM AVEC ÉCARTEUR	-	480	700	700	720	1400
LONGUEUR COURSE	700	820	1000	1400	1400	1470
COURSE UTILE	520	590	690	1090	1010	1080
DIMENSIONS MM LxLxH	250x180x800	330x200x950	360x250x1140	410x300x1540	410x300x1540	580x525x1650
POIDS KG	11,5	16	26	37	43	65
INCLINABLE	AVANT ET ARRIÈRE					
PUISSANCE MOTEUR MAX. kW	2,3	3,3	5,3	5,3	7,5	8
DESCENTE/ ROTATION MANIVELLE MM	65	71	34	34	3,7	4,4
DOUBLE VITESSE MM	-	27	-	-	8,9	10,5
MOTEUR RECOMMANDÉ	EBM 33		BBM 33		DX 5	

ACCESSOIRES



Tél : +352 28 48 01 40
Email : contact@diatom.lu

www.diatom.lu

