



SCIES SUR TABLE POLYVALENTES

FABRICATION ALLEMANDE




butée d'angle réglable



pieds de table escamotables



fixation de la pompe à eau



Disque multi-applications
tôle silencieuse
matériaux de construction &
pierres naturelles




DTS 400
MONOPHASÉ
2,2 kW
Ø 400 MM



DTS 600
TRIPHASÉ
3,6 kW
Ø 600 MM

- Table de sciage facile à manier, robuste et fiable pour des coupes précises
- Pour les coupes de béton et de pierre naturelle
- Système d'arrosage breveté qui permet de refroidir le disque et d'évacuer les débris
- Tête de scie réglable en hauteur qui permet de réaliser des coupes plongeantes
- Remplacement du disque facilité par le démontage du carter de scie
- Assemblage en acier soudé, bac à eau peint par époxy et rails de guidage précis
- Pieds de table galvanisés et escamotables pour un transport rapide et un gain de place
- Dispositif de verouillage de la table de coupe et de la pompe à eau pour le transport
- Roues montées en série pour plus de mobilité

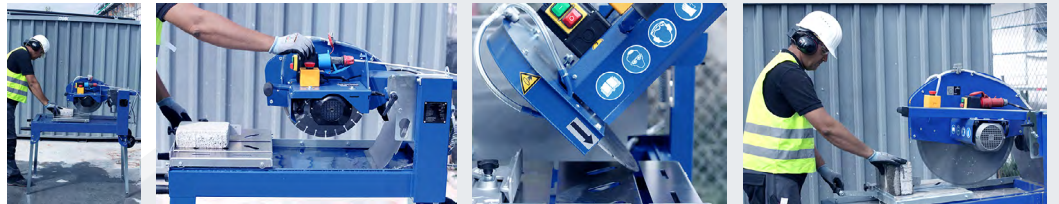

TYPE	DTS 400	DTS 600
PROFONDEUR DE COUPE MAX.	110 / 135 MM	150 / 220 MM
LONGUEUR DE COUPE	600 MM	800 MM
Ø DISQUE MIN. / MAX.	350 / 400 MM	450 / 600 MM
ALÉSAGE DISQUE	25,4 MM	
PUISSANCE MOTEUR	2,2 kW / 230 V	3,6 kW / 400 V
VITESSE DE ROTATION	2800 TR / MIN	1400 TR / MIN
DIMENSIONS L x L x H	1400 x 700 x 1300 MM	1600 / 800 / 1600 MM
POIDS	84,6 KG	94,6 KG

Tél : +352 28 48 01 40
Email : contact@diatom.lu

www.diatom.lu

