



DISTRIBUTEUR EXCLUSIF FRANCE
FABRICATION EN SUÈDE



translation du bâti



équerre réglable
installation plan incliné



carottage séquentiel




permet de connecter 2 rails à 90°

CHARIOT DE TRANSLATION POUR LE CAROTTAGE SÉQUENTIEL


Pentrunder[®]
CONCRETE CUTTING SYSTEMS

CEL-TS

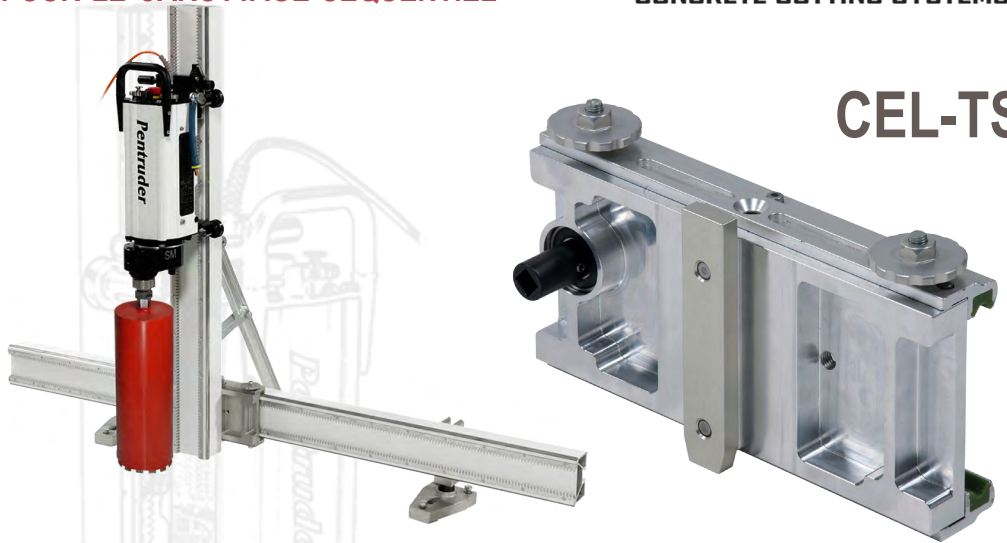

- Le chariot CEL-TS est un accessoire essentiel pour tous les gros chantiers
- Pour le carottage séquentiel : rendement optimal
- Déplacement latéral rapide et précis du bâti
- S'installe sur rail TS avec sabots (idem sciage mural)
- A utiliser avec les systèmes de carottage MD1 ou MDU
- Utilisable avec tous types de moteur grâce au chariot universel CER-M-U

MODULES REQUIS

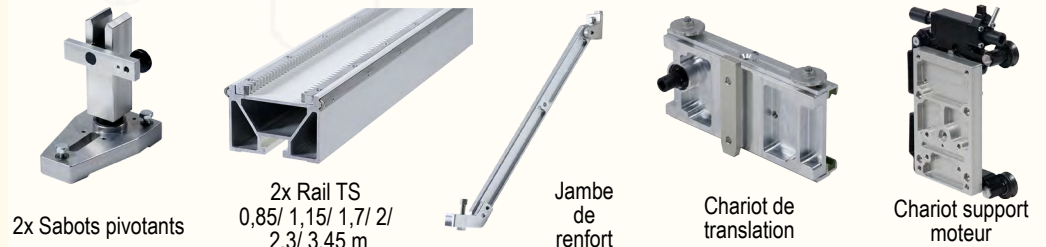

2x Sabots pivotants

2x Rail TS
0,85/ 1,15/ 1,7/ 2/
2,3/ 3,45 m

Jambe
de
renfort

Chariot de
translation

Chariot support
moteur

Tél : +352 28 48 01 40
Email : contact@diatom.lu

www.diatom.lu

